

Gootstukken & bijhorende installatieproducten

De benodigdheden.

Gootstukken ... voor een nieuwe plaatsing

Voor individuele dakvensters		Voor dakvensters boven en/of naast elkaar	
Verzonken & geïsoleerde inbouw	Standaard plaatsing Gegolfde dakmaterialen of tegelpannen	Standaard plaatsing Leien of vlakke dakmaterialen	Multi-gootstukken
			

Pagina 124-125

Pagina 126-127

Pagina 128-129

Pagina 130-131

... voor een vervanging

Gootstuk	Beglazing
	

Pagina 132-133

Pagina 134-135

Bijhorende installatieproducten

Energie+ kits	Ventilatie-unit	Binnenbekledingen
Isolerend kader, onderdakraag, dampschermkraag		Voor hellende en platte daken
		

Pagina 136

Pagina 137

Pagina 138-139

Verzonken & geïsoleerde inbouw gootstukken voor individuele dakvensters

Karakteristieken

Gegolfde dakmaterialen



40 mm dieper in het dak



Type EDJ 2000

In gegolfde dakmaterialen met een maximum profielhoogte van 90 mm of platte pannen.

Nieuw!




Nu met Flex Foam

Diagonale inkepingen zorgen voor een soepele en betere aansluiting met de dakbedekking.

Platte pannen: gelieve ons te contacteren.

Leien of vlakke dakmaterialen



40 mm dieper in het dak



Type EDN 2000

In vlakke dakmaterialen zonder sluiting, dubbele dekking met een maximum dikte van 16 mm.

Voordelen van een verzonken inbouw

- Esthetisch uitzicht.
- Verbeterde isolatie.
- Helpt om bouwknopen en condensatievorming te vermijden.



VERZONKEN INBOUW

Montagebeugel geplaatst op de **blauwe lijn**.

- Verbeterde isolatie & esthetisch uitzicht.



Afmetingen & prijzen



	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Gegolfde dakmaterialen										
EDJ 2000 (bevat BDX 2000F & BFX)	122 147,62	126 152,46	166 200,86	146 176,66	154 186,34	174 210,54	168 203,28	209 252,89	174 210,54	221 267,41

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Leien of vlakke dakmaterialen										
EDN 2000 (bevat BDX 2000F & BFX)	141 170,61	117 141,57	129 156,09	136 164,56	157 189,97	177 214,17	155 187,55	162 196,02	161 194,81	190 229,90

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

De gootstukken type EDJ 2000 & EDN 2000 bevatten:

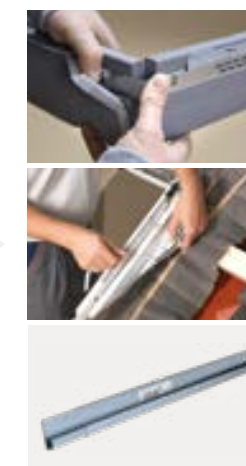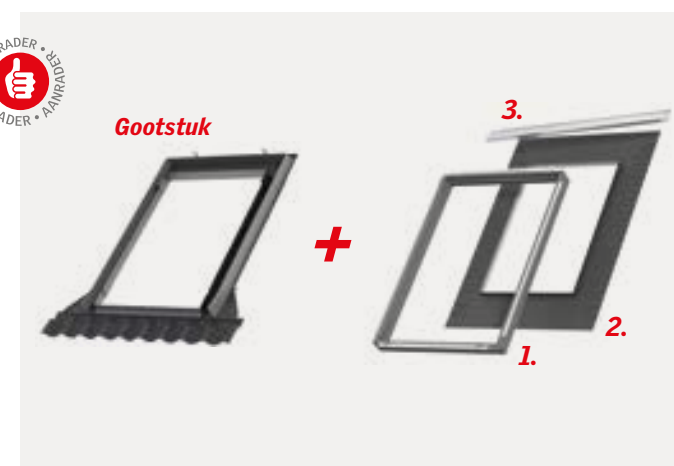

1. Isolierend kader (type BDX 2000F): voor een perfecte isolatie rond het dakvenster. Helpt om bouwknopen en condensatievorming te vermijden.

2. Onderdakraag (type BFX): voor de verbinding tussen onderdak en dakraam.

3. Uitschuifbare afvoergoot voor afvoer van lekwater op het onderdak.

Gootstukken voor individuele dakvensters in gegolfde dakmaterialen of tegelpannen

Karakteristieken


Gegolfde dakmaterialen



Type EDW
Voor gegolfde dakmaterialen met een maximale profielhoogte van 120 mm.

Nu met Flex Foam
Diagonale inkepingen zorgen voor een soepele en betere aansluiting met de dakbedekking.

Platte pannen met (dubbele) zijsluiting



Type EDZ
Voor pannen en platte pannen met zijsluiting en een maximale profielhoogte van 45 mm.

Nu met Flex Foam
Diagonale inkepingen zorgen voor een soepele en betere aansluiting met de dakbedekking.

Tegelpannen



Type EDP
Voor tegelpannen zonder sluiting met dubbele dekking. Maximale dikte: 28 mm. Maximale lengte van de tegelpan: 300 mm.



Type EDB
Voor tegelpannen zonder sluiting met dubbele dekking. Maximale dikte: 38 mm.



STANDAARD PLAATSING
Montagebeugel geplaatst op de rode lijn.

Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140


Gegolfde dakmaterialen										
EDW 0000 *	61 73,81	63 76,23	70 84,70	74 89,54	78 94,38	91 110,11	87 105,27	93 112,53	93 112,53	100 121,00
EDW 2000 (bevat BDX & BFX)	98 118,58	102 123,42	112 135,52	118 142,78	124 150,04	141 170,61	135 163,35	143 173,03	141 170,61	151 182,71

Platte pannen met (dubbele) zijsluiting										
EDZ 0000 *	55 66,55	57 68,97	63 76,23	67 81,07	71 85,91	82 99,22	79 95,59	83 100,43	83 100,43	90 108,90
EDZ 2000 (bevat BDX & BFX)	93 112,53	97 117,37	106 128,26	112 135,52	119 143,99	133 160,93	128 154,88	134 162,14	132 159,72	143 173,03

Tegelpannen										
EDP 0000 *	64 77,44	66 79,86	74 89,54	78 94,38	82 99,22	96 116,16	92 111,32	97 117,37	97 117,37	105 127,05
EDB 0000 *	64 77,44	66 79,86	74 89,54	78 94,38	82 99,22	96 116,16	92 111,32	97 117,37	97 117,37	105 127,05
EDB 2000 (bevat BDX & BFX)	101 122,21	105 127,05	116 140,36	122 147,62	128 154,88	145 175,45	140 169,40	146 176,66	144 174,24	156 188,76

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
* Uitschuifbare afvoergoot niet inbegrepen. Info & prijs op aanvraag.

De gootstukken type EDW 2000, EDZ 2000 & EDB 2000 bevatten:

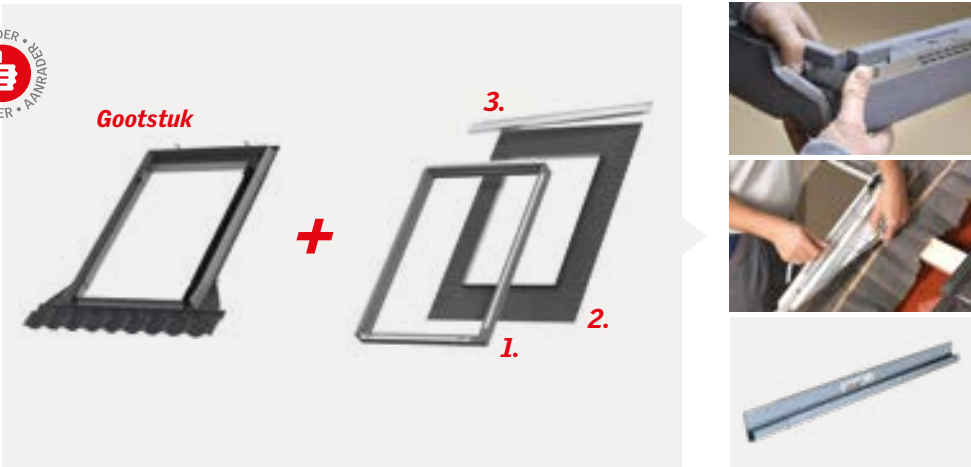

- 1. Isolierend kader (type BDX):** voor een perfecte isolatie rond het dakvenster. Helpt om bouwknopen en condensatievorming te vermijden.
- 2. Onderdakdraag (type BFX):** voor de verbinding tussen onderdak en dakraam.
- 3. Uitschuifbare afvoergoot** voor afvoer van lekwater op het onderdak.

Gootstukken voor individuele dakvensters in leien of vlakke dakmaterialen

Karakteristieken

Leien of vlakke dakmaterialen



15°-90°



2 x 8 mm

Type EDL

Voor leien of vlakke dakmaterialen.
Maximale dikte: 16 mm.



STANDAARD PLAATSING

Montagebeugel geplaatst op de **rode lijn**.




Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
Leien of vlakke dakmaterialen										
EDL 0000 *	52 62,92	53 64,13	60 72,60	63 76,23	67 81,07	77 93,17	74 89,54	79 95,59	79 95,59	85 102,85
EDL 2000 (bevat BDX & BFX)	89 107,69	84 101,64	103 124,63	107 129,47	114 137,94	127 153,67	123 148,83	129 156,09	127 153,67	137 165,77

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
* Uitschuifbare afvoergoot niet inbegrepen. Info & prijs op aanvraag.

Het gootstuk type EDL 2000 bevat:

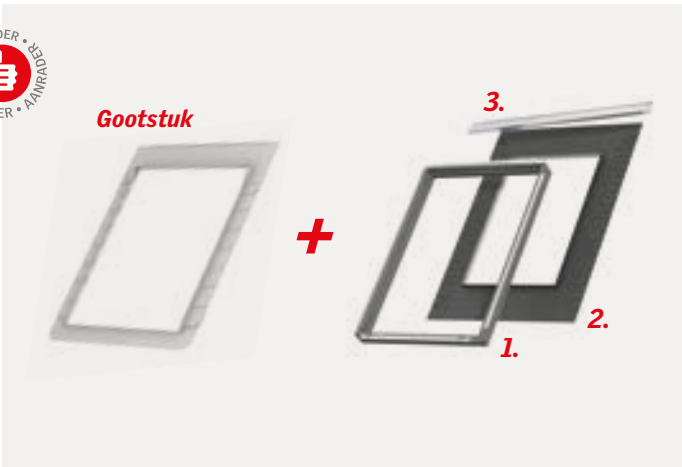

Gootstuk

+

3.

1.

2.



1. **Isolerend kader (type BDX):**
voor een perfecte isolatie rond het dakvenster. Helpt om bouwknopen en condensatievorming te vermijden.



2. **Onderdakkraag (type BFX):**
voor de verbinding tussen onderdak en dakraam.



3. **Uitschuifbare afvoergoot** voor afvoer van lekwater op het onderdak.

Gootstuk voor vervanging van oude dakvensters

Voordelen

- Speciaal ontworpen gootstuk voor de 1 op 1 vervanging van oude dakvensters.
- De interieurafwerking rond uw dakvenster blijft in de meeste gevallen intact, indien het te vervangen dakvenster volgens de VELUX principes geplaatst werd.

Karakteristieken

Gegolfde dakmaterialen

Type EW

Nieuw! Nu met Flex Foam

Diagonale inkepingen zorgen voor een soepele en betere aansluiting aan de dakbedekking.



Vlakke dakmaterialen

Type EL



VELUX MOB 1089 42 AM12V VELUX

Voor dakvensters met deze identificatieplaatjes gebruikt men bij vervanging de standaard gootstukken (zie p. 122 tot 131).

Afmetingen & prijzen

U vindt de volgende identificatieplaatjes op het wentelend deel van uw dakvenster. De buitenste afmetingen van onze dakvensters zijn nooit gewijzigd, u kan dus zeer eenvoudig uw oude dakvensters vervangen door dakvensters van de **actuele generatie!**

Actueel vensternummer

Hebt u dit identificatieplaatje?
Kijk in onderstaande tabel voor een vervangingsgootstuk.

Ziet u dit type plaatje?
Blader naar pagina 122 tot 131 voor een standaard gootstuk

Maatcode van uw dakvenster	9	6	1		2	3	4	7	8
Maatcode van uw dakvenster			304	306	308	410	606	804	808
Afmetingen - B x H in cm	55 x 70	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78x 140	94 x 160	114 x 118	134 x 98	134 x 140
Bestelcode:	CK01	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	UK04	UK08
Gegolfde dakmaterialen									
EW 0000	71 85,91	72 87,12	81 98,01	85 102,85	90 108,90	105 127,05	100 121,00	106 128,26	115 139,15
Vlakke dakmaterialen									
EL 0000	61 73,81	63 76,23	70 84,70	74 89,54	78 94,38	91 110,11	87 105,27	93 112,53	100 121,00

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Vervangen zonder binnenbreekwerk

Goed doordachte afmetingen



De **buitenafmetingen** van onze dakvensters zijn sinds 1942 **ongewijzigd*** gebleven. Hierdoor wordt vervangen een eenvoudige opdracht. In elk VELUX dakvenster bevindt zich een **identificatieplaatje**. Op basis van deze gegevens vindt u makkelijk in onderstaande tabel terug welk dakvenster qua afmetingen overeenstemt met uw oud dakvenster.

De **gootstukken** zijn ook voorzien op een **eenvoudige vervanging** waarbij de binnenafwerking intact blijft.* Kijk hiernaast voor meer informatie (pagina 132).

* Raadpleeg ons zowel voor dakvensters met nummers 5, 101, 102 en 104 als voor dakvensters geplaatst met een gootstuk voor ingebouwde leien (type EDN) van vóór 1 mei 2011.

De vervanger van uw oud dakvenster

In onderstaande tabel vindt u de nieuwe code (in rood, met letter K) die overeenkomt met uw oude dakvenster. Raadpleeg vervolgens ons hoofdstuk met producten voor hellende daken (pagina 82 tot 121) alvorens uw nieuwe dakvenster te kiezen: de voordelen en eigenschappen worden hier in detail omschreven.

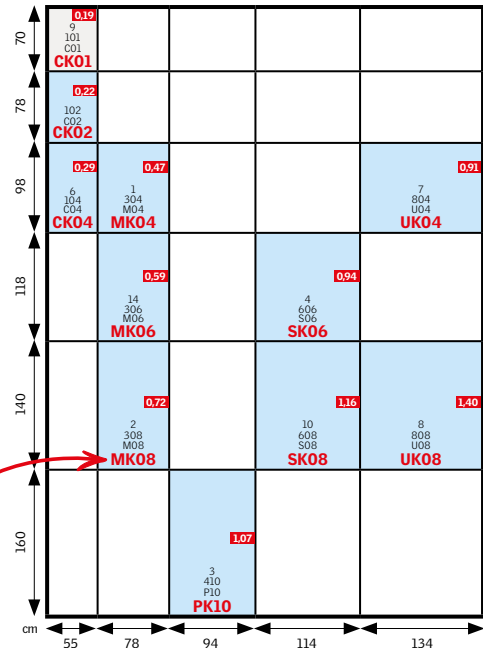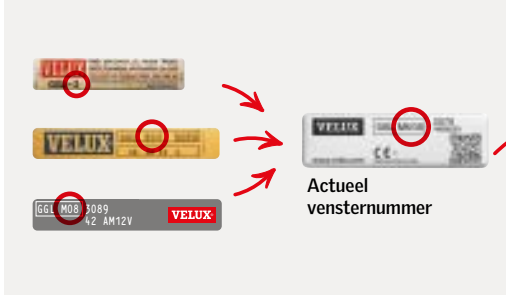

Bekijk onze video om de referentie van uw dakvenster terug te vinden
VELUX.BE/NL/VIDEO

Weet u niet waar te beginnen?

Configureer zelf uw nieuw dakvenster online!
VELUX.BE/VERVANGING

Vind een installateur in uw buurt ...

Dankzij onze **Interactieve kaart** en onze dienst **ProContact** brengen we u gratis in contact met professionele installateurs in uw buurt.

[VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR](https://www.velux.be/vind-een-installateur)

